由 Foxit PDF Editor 编辑
版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
仅用于评估。

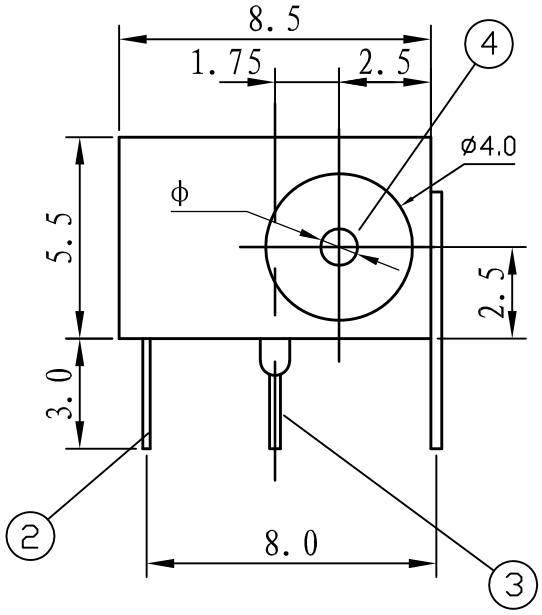

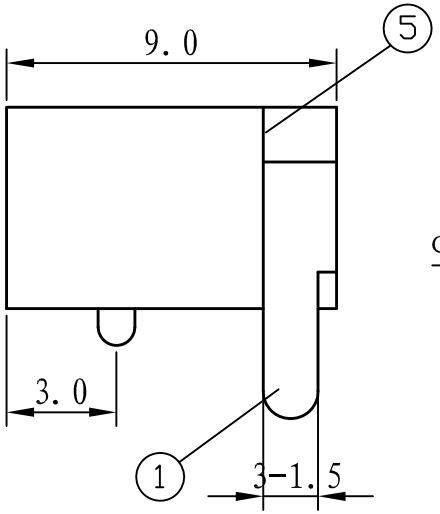

线路板安装尺寸示意图

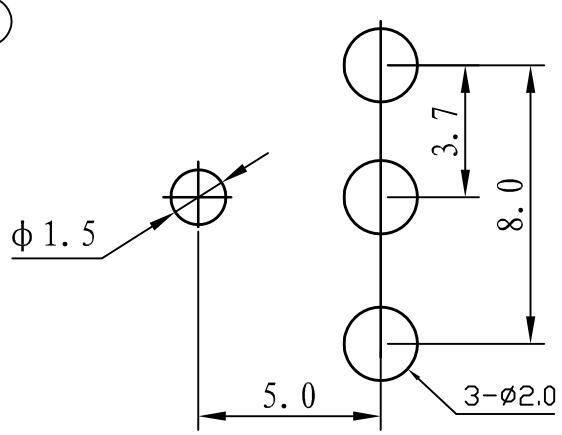

电路结构示意图



技术要求

使用条件: -40～55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: ≤0.03Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
耐　　压: AC 500V(50Hz)/min
插 拔 力: 3～20N
机械寿命: 5000次

序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
5		基　座	1PCS	PA 66 （黑色）	
4		插　针	1PCS	H59-1黄铜 ϕ=1.3	电镀: 锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
2		动触片	1PCS	65Mn钢 t=0.20	电镀: 银
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银

标记	数量	更改单号	签名	日期
绘　图				
设　计				
审　核				
工　艺				
标准化				
批　准				

DC-006

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	

旧底图总号
底图总号
日期	签名

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5±0.05	1.5～10±0.1	OVER 10±0.2