
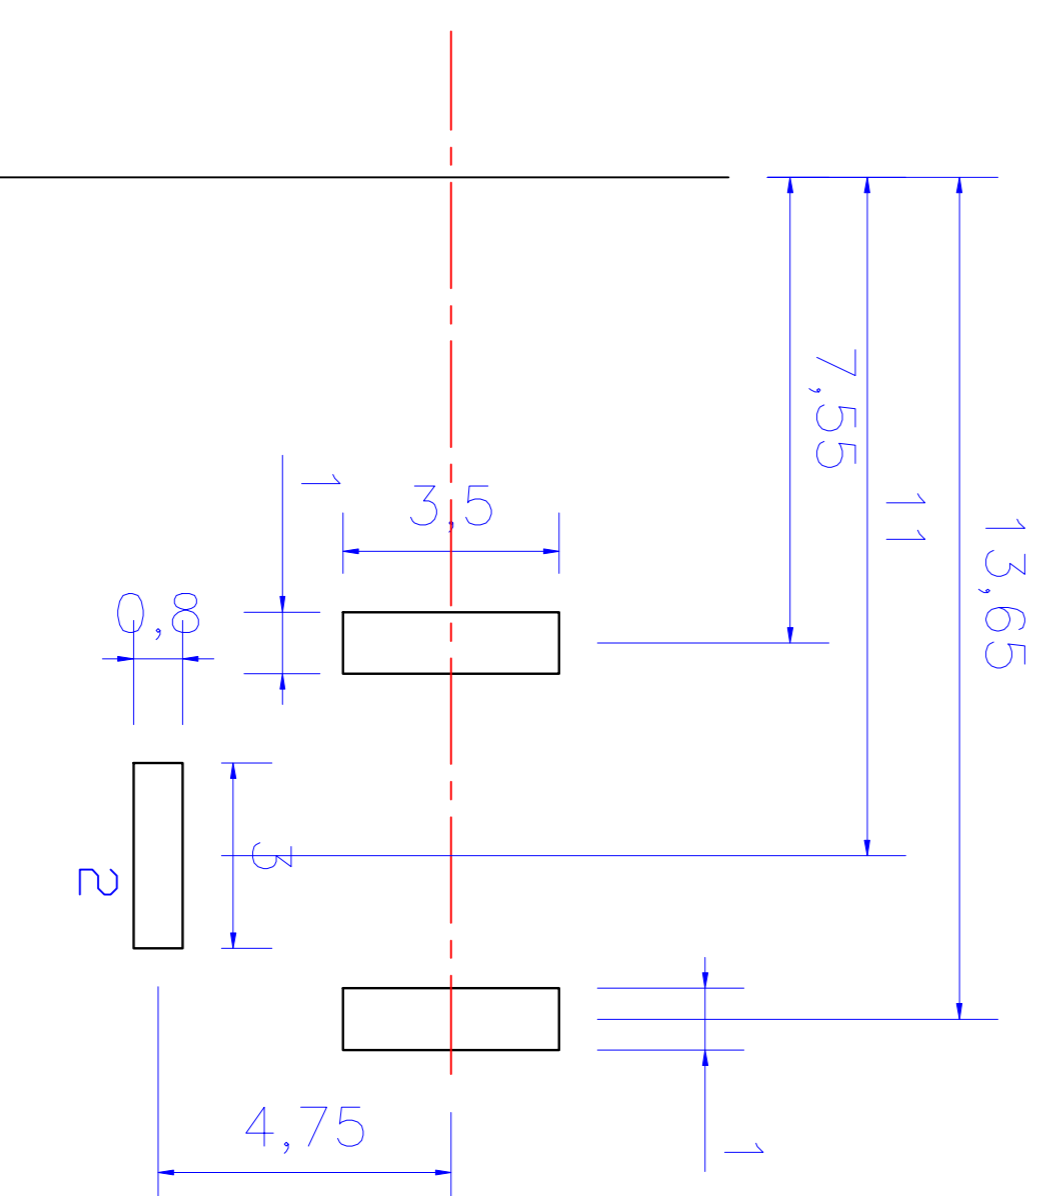


## 主要技术参数、性能


### The Main Thchnology Performance

项目 Item	参数 Parramance
接触电阻 Contact Resistance	$\leq 0.03$
绝缘电阻 Insulation Resistance	$\geq 100M$
耐压 Withstandd Voltage	500V, AC/min
温度范围 Temperature	-45 ~ +85° C

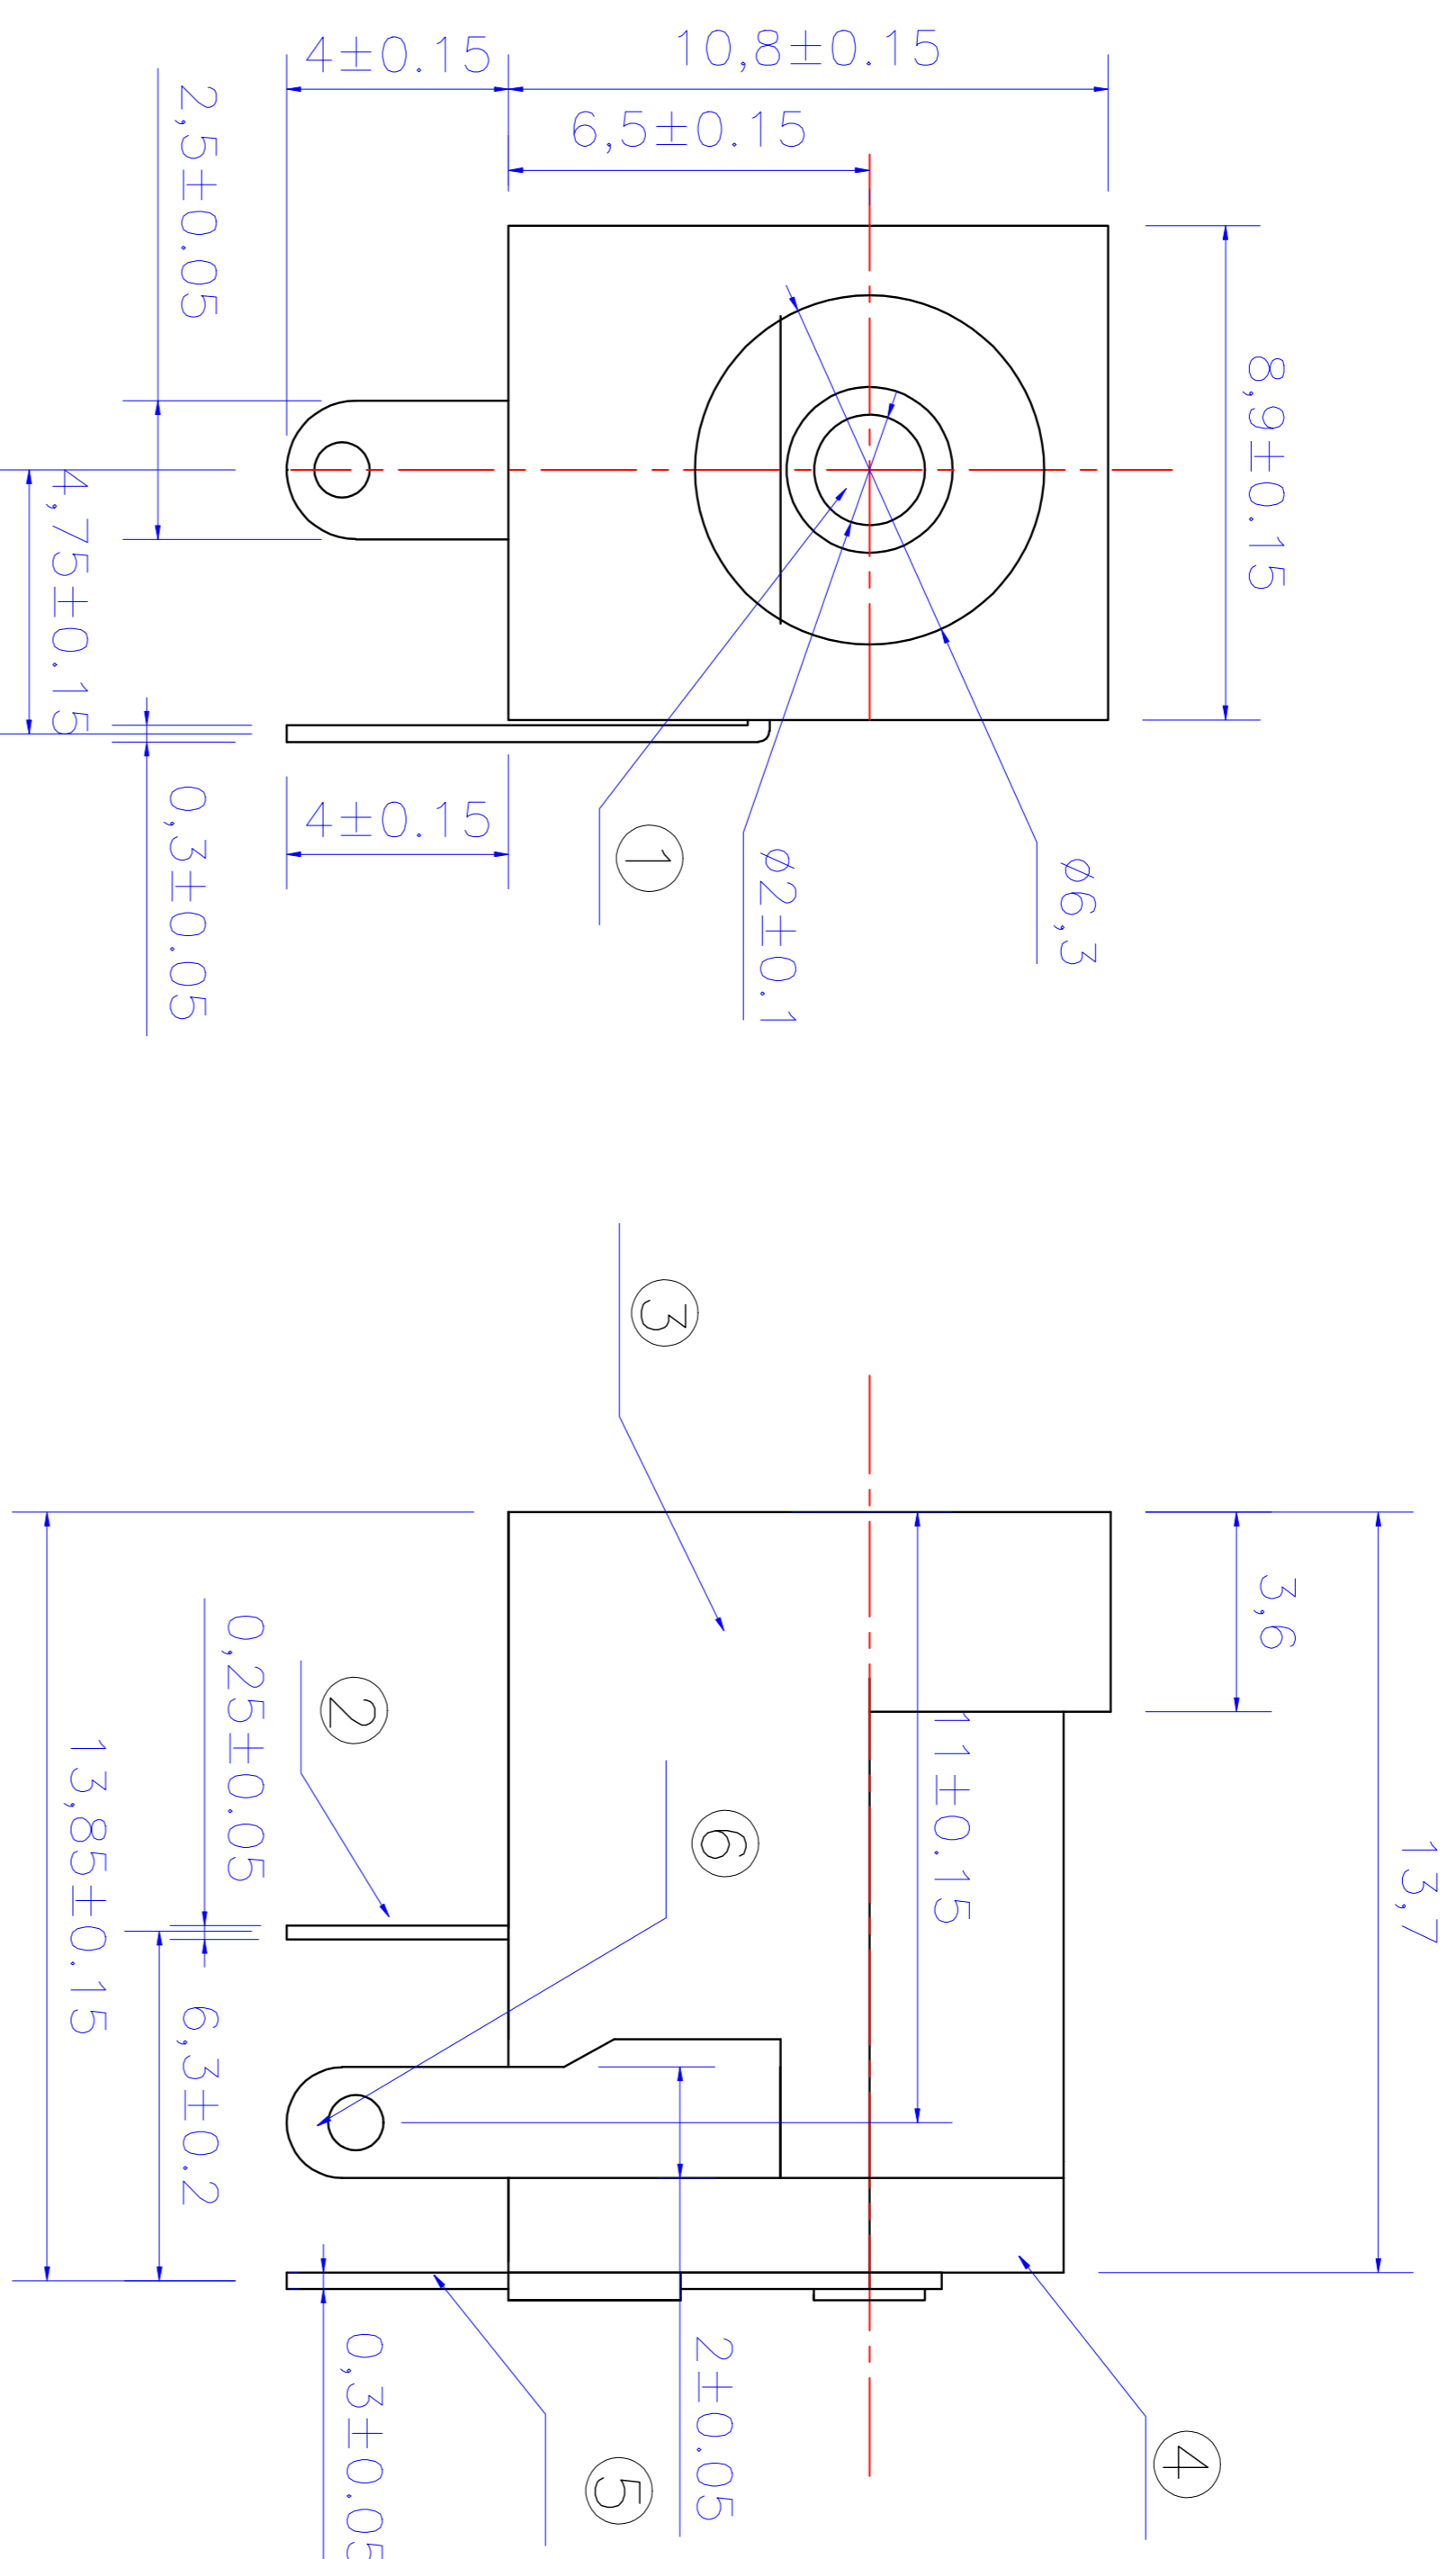

推荐PCB板开孔尺寸

## 电气原理图

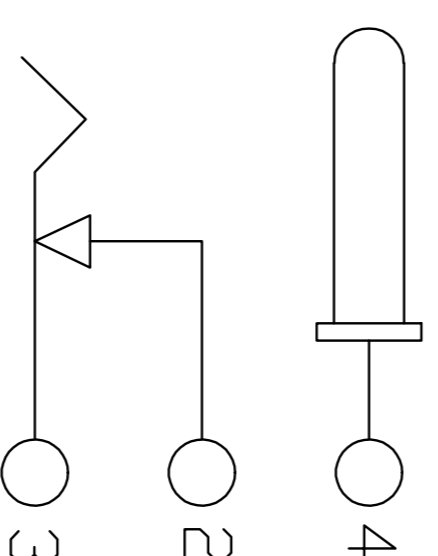

序号 (Part name)	名称 (Material)	数量	材质 (Material)
⑥	接触针 (Terminal)	1	软钢 (steel) T=0.3
⑤	封闭板 (Cover)	1	软钢 (steel) T=0.3
④	底座 (Housing)	1	PBT
③	弹片 (Spring)	1	锰钢 (Mn-steel) T=0.25
①	芯轴 (Center Pin)	1	软钢 (steel)

表面处理/颜色  
(Plating & Color)

角度 ±2°
30 ~ ±0.50
20 ~ ±0.40
10 ~ ±0.30
5 ~ ±0.25
0 ~ ±0.15

未注公差

设计 DESIGN	C.Q.Shi	2016.7.29	Shenzhen City Xiangyunfeiwu Technology Co., Ltd.	
审核 CHECKED	W.B.Xiang	2016.7.29		
核准 APPROVED	Ray.Zeng	2016.8.2		
尺寸 SIZE:A4	比例 SCALE:	单位 UNIT:mm	品名 ITEM NO:	DC-470-2.0
页码 SHEET:1/1	视图 :	版本 REV:A	编码 PART NO:	16072902
			图号 DRAWING NO:	XYFW-XS-2011