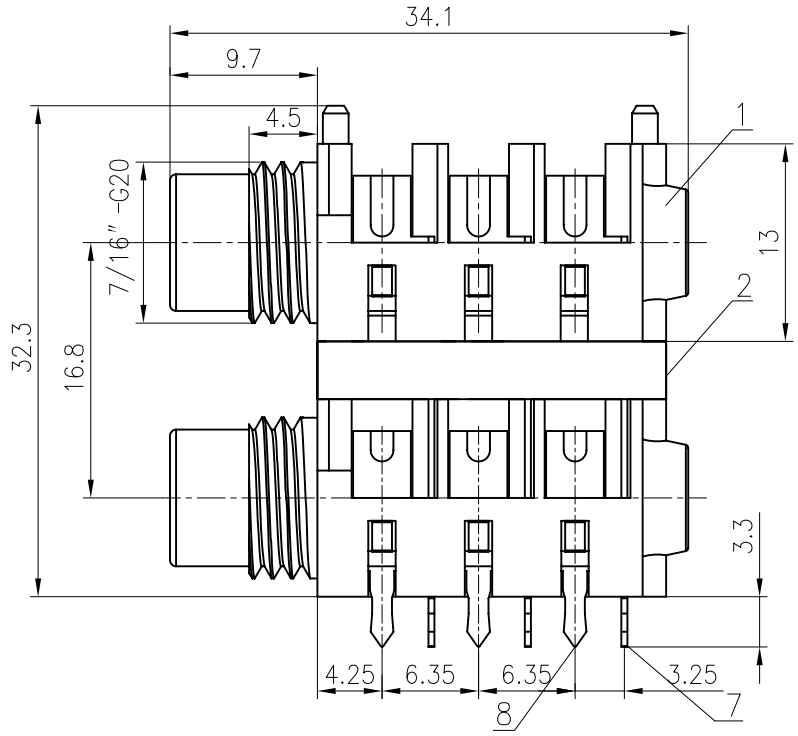

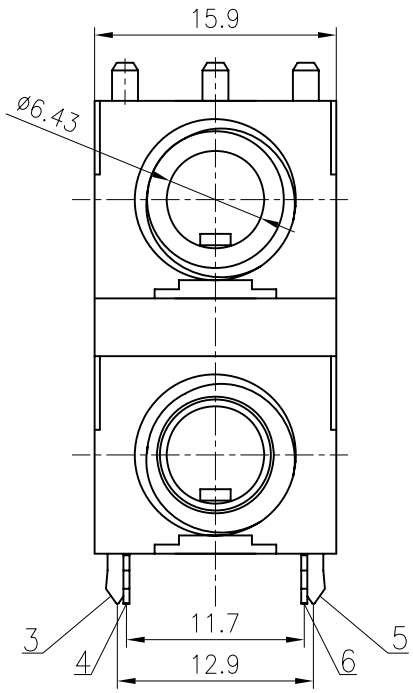

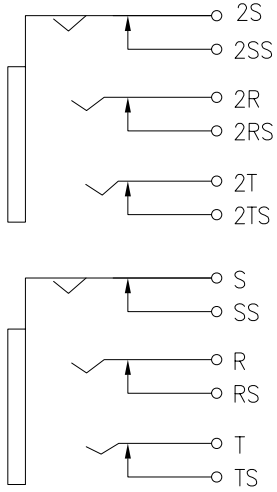

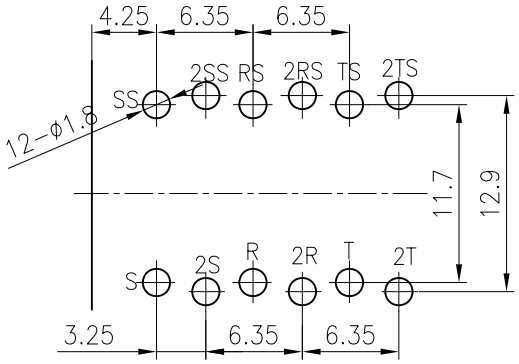

PCB尺寸

主要技术特性要求：

1. 使用条件：
   环境温度：-25～70°
   相对湿度：95%（40°）
2. 额定负荷：DC30V 0.3A
3. 接触电阻：≤0.05Ω
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐　　压：AC500V（50Hz）1min
6. 插 拔 力：5-30N
7. 寿　　命：5000次

序号	零件料号	名　称	材　料	数量	镀层/颜色	备　注
8		2#短静片	H62Y	1	Sn/Sb	
7		2#长静片	H62Y	1	Sn/Sb	
6		短动片	Qsn6.5-0.1	3	Sn/Sb	
5		长动片	Qsn6.5-0.1	3	Sn/Sb	
4		1#3#短静片	H62Y	2	Sn/Sb	
3		1#3#长静片	H62Y	2	Sn/Sb	
2		塑盖	PA	1	黑色	
1		基座	PA	2	黑色	

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	
							角 度	±5°
							>30～	±0.45
							>10～30	±0.35
———	A/0	———	———	———	———	———	～10	±0.25

麦克风插口外形图

设计	JUMAT	日期	2015-05-15	产品型号	CK-6.35-665B×2
审核		日期		产品料号	
批准		日期			
比例		单位	mm	页码	1 OF 1

A4