



修正(标记)	描述	日期

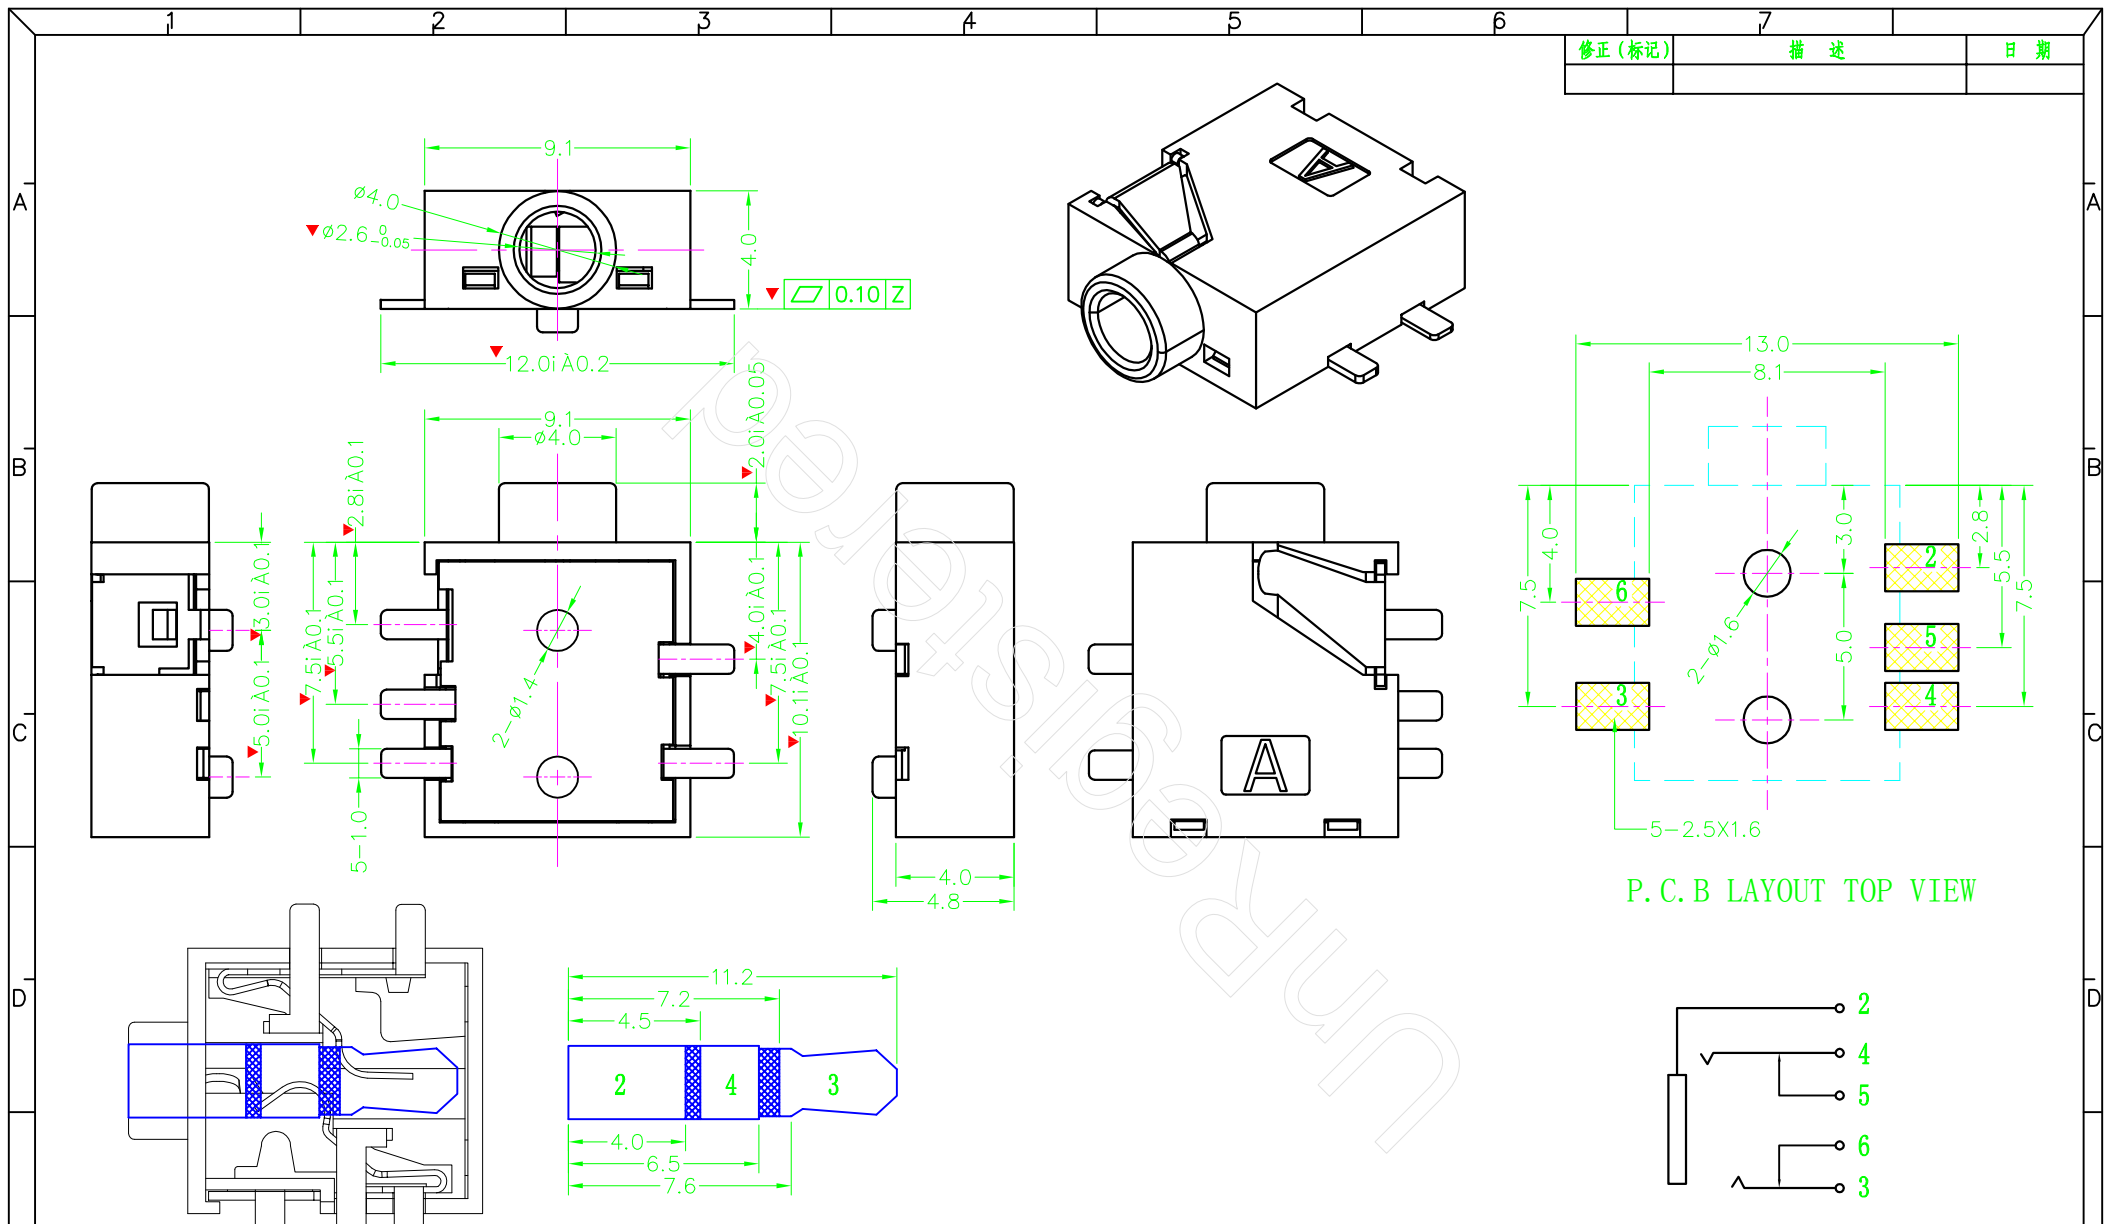

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	主要技术性能		公差	设计	蒋元桥	部门会签			QSC/RWD-GC-J-0030-2010
							额定电负荷	DC 30V 10.5A	X.±0.20mm	版次	A 1	装配部	市场部		
6	PJ-2501-06	胶盖	1	PPA		黑色	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10mm	日期	2010.06.10	注塑部			PJ-2501
5	PJ-2501-05	开关插片脚	1	黄铜	0.3T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05mm	材料		冲压部			
4	PJ-2501-04	小弹片脚	1	铍青铜	0.2T	镀金	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX ±0.02mm	工艺					PHONE JACK
3	PJ-2501-03	大弹片脚	1	铍青铜	0.2T	镀金	插拔力	3-20N	X.°±2°	数量					
2	PJ-2501-02	盖脚	1	磷铜	0.3T	镀金	使用温度范围	-30-70℃	.X°±1°	审核					XYFW(www.cnxyfw.com)
1	PJ-2501-01	底座	1	PPA		黑色	使用寿命	5000次	.XX°±0.5°	核准					
												视角	重量	比例	
														4:1	
												共 7 张	第 1 张		