

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Mapx	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Δ	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Modification	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Date	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Draw	???	???	???	???	???	???	???	???	???
Approve	?	?	?	?	?	?	?	?	?

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
- 3. 接触电阻: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
- 4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘电阻: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:


- 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf(MAX)  
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
- 2. 端子保持力: Terminal Retention  
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

- 1. 塑胶: Housing:  
Hing Temperature Ternmaplastics,
- 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

- 1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Tails
- 2. 外壳: Shell:  
铜壳四周镀 80U"(MIN) 镍  
Nickel Plating

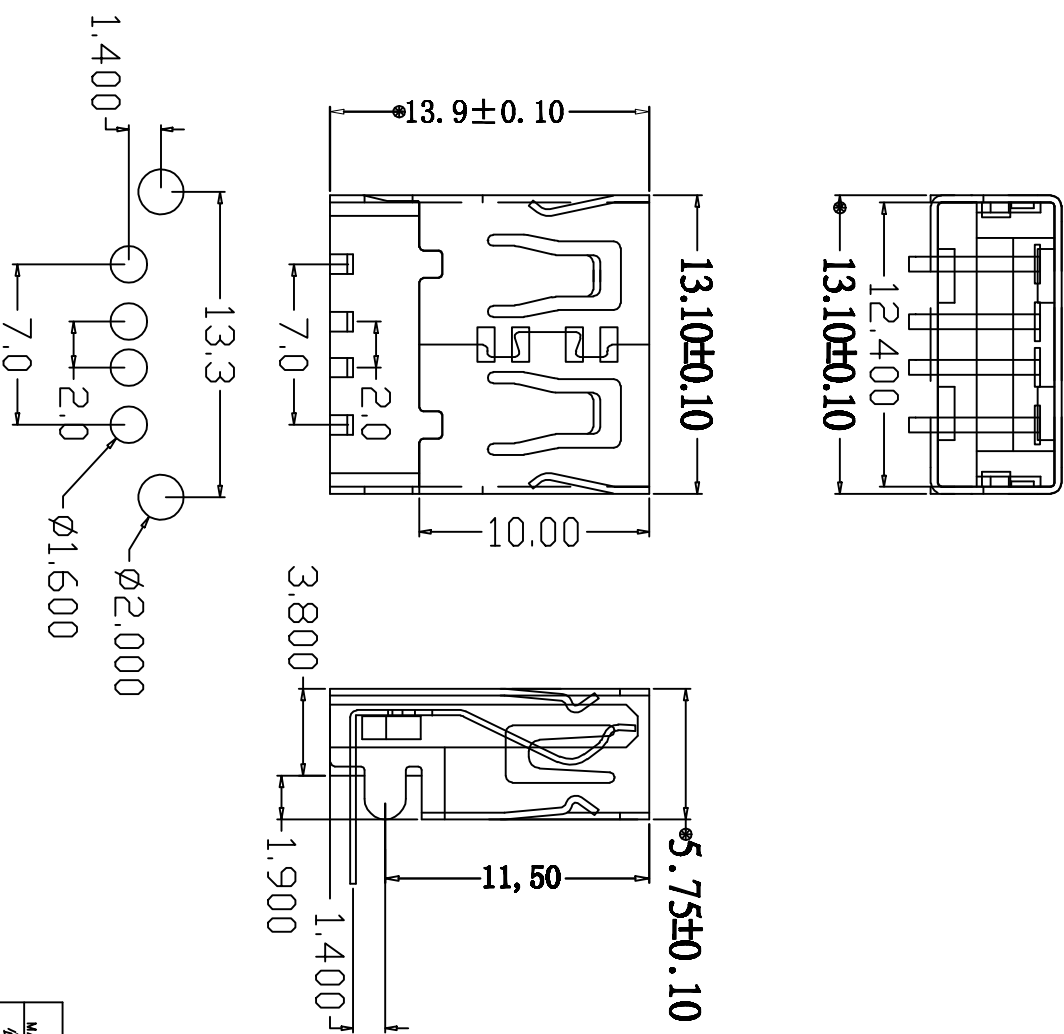

F

E

B

A

由 Autodesk 教育版产品制作

1 2 3 4 5 6 7 8

由 Autodesk 教育版产品制作

F

E

B

A

由 Autodesk 教育版产品制作

MANUFACTURE DWG	Shenzhen City Xiangyunfeiwu Technology Co., Ltd.	
公差 一览表	DATE	DATE
X±0.15	X±5°	X±5°
XX±0.05	X±2°	X±2°
XXX±0.02	XX±1°	XX±1°

图号	单位	MM	比例	姓名	日期	审核	批准	日期	姓名	审核	批准
XXXXXX	mm	1:1	1:1	LUFU							
XXXXXX	mm	1:1	1:1	LUFU							
XXXXXX	mm	1:1	1:1	LUFU							