

2 1

3

4

5

6

7

8

项目 Mapx	设计内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve
△				

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:






1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: 铁壳SPCC

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
端子四周镀50U”(MIN)锡, 镀金区域镀100-200U”镀金1U”
2. 外壳: Shell:
铁壳四周镀80U”(MIN)锡
Nickel Plating

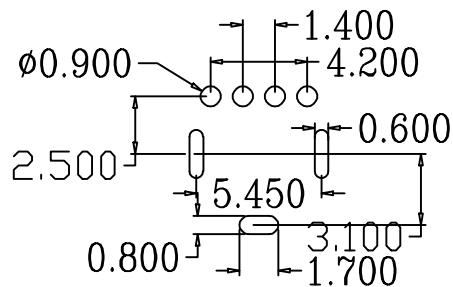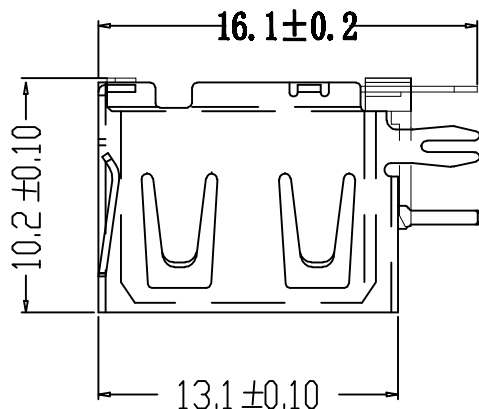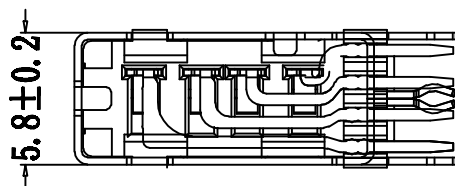

成品图 MANUFACTURE DWG		XYFWCN(www.xyfwcn.com)							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE									
.X±0.15	.X±5'	日期 DATE	DATE	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DRAWN	图号 DWG NO.	DWGNO.
XX±0.05	.X±2'	核 CHECKED	CHECKED	比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	矩形母座
XXX±0.02	.XX±1'	核准 APPROVE	APPROVE	角法 VIEW	⊕ ⊖			版本 VER	VER 页数 SHEET PG1

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

2 1

3

4

5

6

7

8