


项目 Mapx	变更内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve
△				

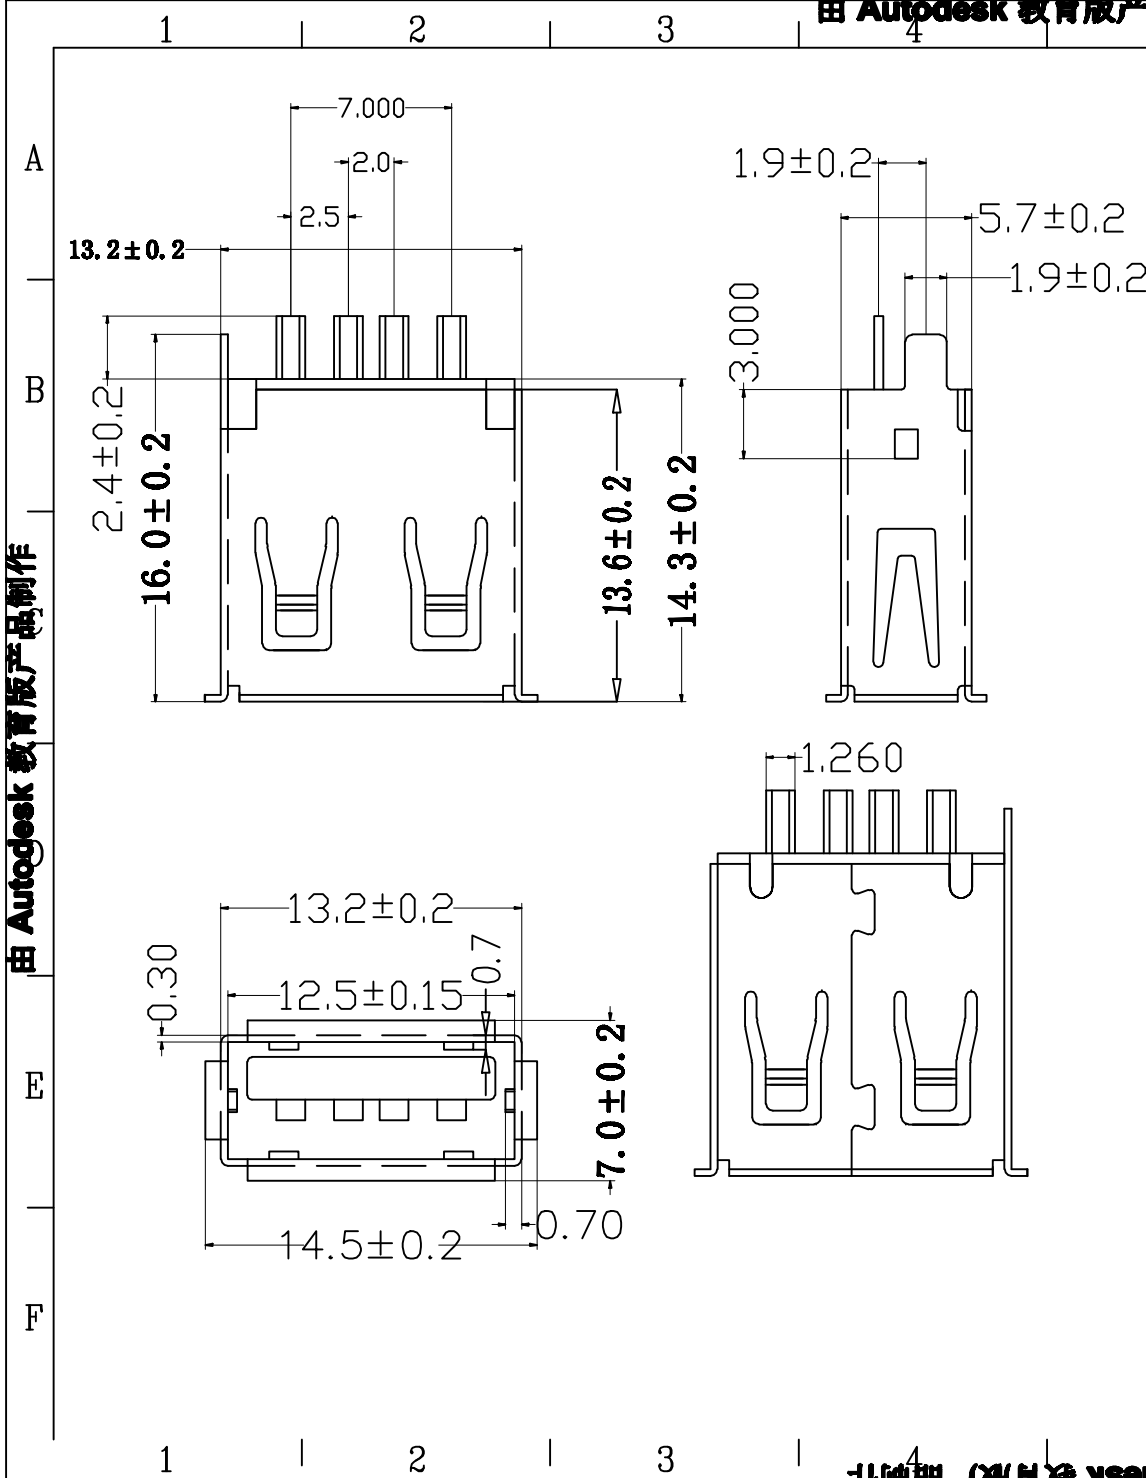

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

- 塑胶: Housing: PBT
- 端子: Contact: Copper Alloy C2680

电镀: Finish:

- Tin On Solder Talls
- 端子四周镀50U”(MIN)锡, 镀金区域镀100-200U”镀金1U”
- 外壳: Shell:
铁壳四周镀80U”(MIN)锡
Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG		Shenzhen City Xiangyunfeiwu Technology Co., Ltd.							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	日期 DATE	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DRAWN	图号 DWG NO.	DWGNO.
.X±0.15	.X±5'	CHECKED	CHECKED	比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	焊线B款外壳
XXX±0.02	.XX±1'	批准 APPROVE	APPROVE	角法 VIEW	⊕			版本 VER	VER 页数 SHEET PG1

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作