

项目 Mapx	变更内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	批准 Approve
------------	----------------------	------------	-------------	---------------

规格说明: Specifications:  
电气特性: Electrical:

- 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
- 接触电阻: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
- 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘电阻: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf(MAX)  
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
- 端子保持力: Terminal Retention  
1.0kgf(MIN)


原材料: Material:

- 塑壳: Housing:  
Hing Temperature Thermoplastics,
- 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area  
Tin On Solder Tails
- 外壳: Shell:  
镍壳四周镀 80U"(MIN)镍  
Nickel Plating

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

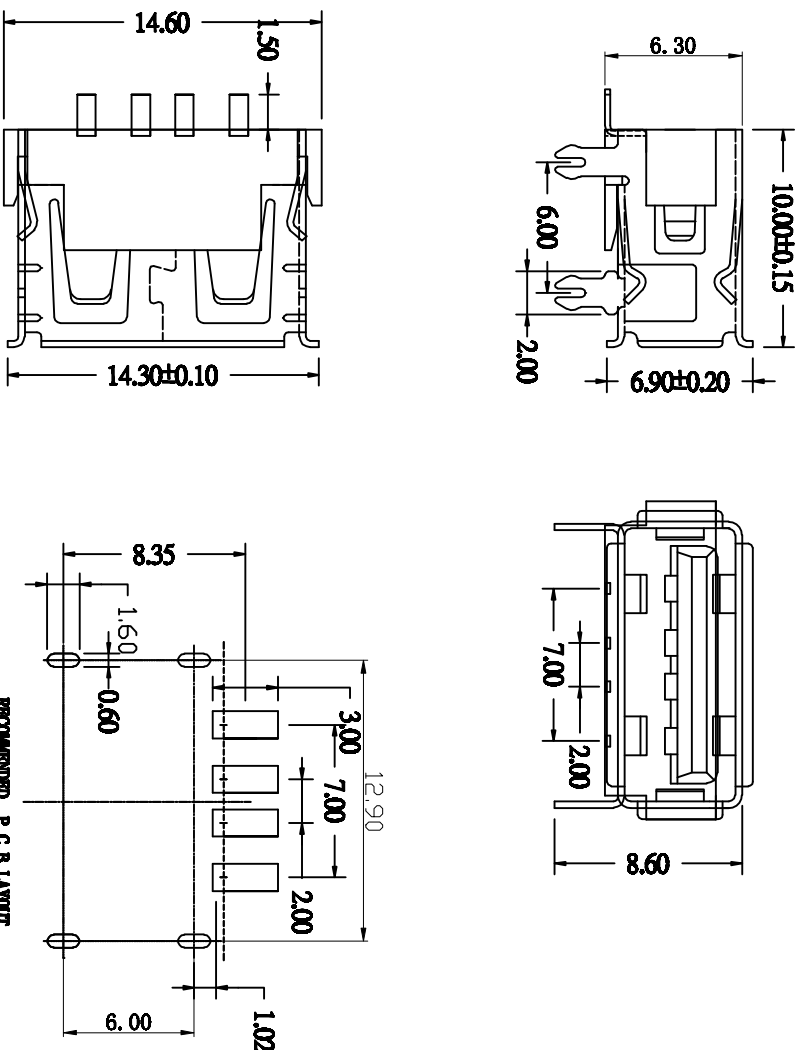

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

成品图 MANUFACTURE DWG		公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE		单位 UNIT		制图 DRAWING		DWG NO.	
X±0.15	X±5°	公差 CHECKED	X±2°	日期 DATE	2016.10.20	毫米 MM	1:1	设计 DESIGN		品名 NAME	规格 SPEC
XXX±0.02	.XX±1°	核准 APPROVE		比例 SCALE		视图 VIEW				版本 VER	张数 SHEET
										图例 AO	页码 PG1