

826 999 8 AZ


一般尺寸公差mm

±0.05 ±0.10 ±0.20


一般精度公差(°)

±0.5 ±1

PCB板位置尺寸

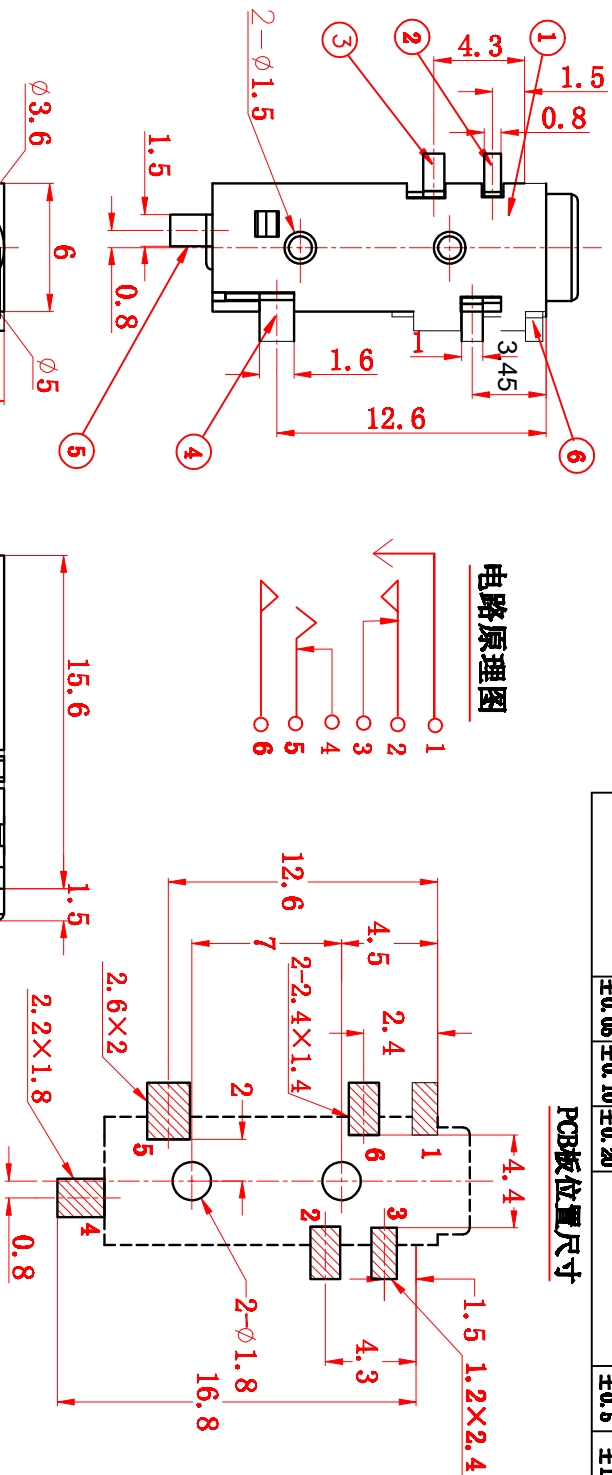


电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: ≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
4. 耐 压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。

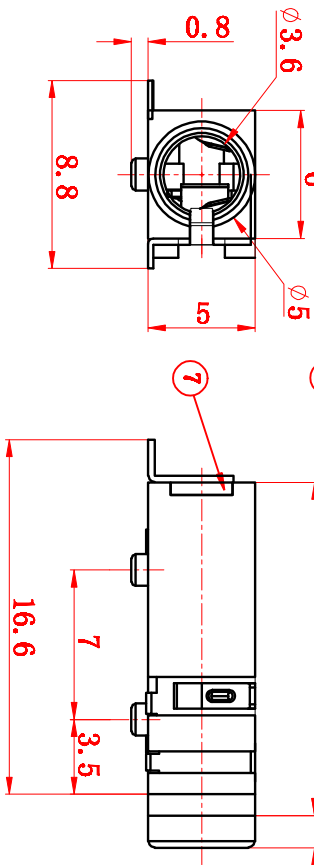

樂清中意電子有限公司
 YUEQING ZHONGYI ELECTRONIC CO., LTD.

序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
7	ZTY. 852. 328	后盖	1	PLT工程塑料	黑
6	ZTY. 760. 328	垫片 1	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 8-0.25mm	D. Ag
5	ZTY. 740. 328-1	垫片 1	1	BZ2 (T) 黄铜带 8-0.20mm	D. Ag
4	ZTY. 730. 328-1	簧片 1	1	3# 簧片	D. Ag
3	ZTY. 730. 328	簧片 2	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 8-0.25mm	D. Ag
2	ZTY. 740. 328	垫片 1	1	BZ2 (T) 黄铜带 8-0.20mm	D. Ag
1	ZTY. 810. 328	底座	1	PLT工程塑料	黑

产品名称: PJ-328B
 图 号: ZY3. 663. 328

Φ3.5系列耳机插座

单位	比例	审核日期	批准日期
mm	1:1		2008年10月20日